

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ1


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-1.5D (オス)
加工内容	片端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	1.5D-2V (灰色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

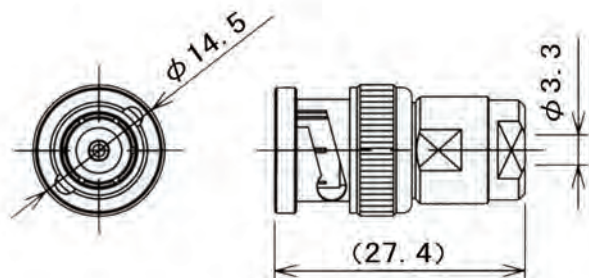

コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ1-1	ケーブルタイプ1-2	ケーブルタイプ1-3	ケーブルタイプ1-4	ケーブルタイプ1-5	ケーブルタイプ1-6	ケーブルタイプ1-7	ケーブルタイプ1-8	ケーブルタイプ1-9	ケーブルタイプ1-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	D_0101A	D_0102A	D_0103A	D_0104A	D_0105A	D_0106A	D_0107A	D_0108A	D_0109A	D_0110A
10~19本	D_0101B	D_0102B	D_0103B	D_0104B	D_0105B	D_0106B	D_0107B	D_0108B	D_0109B	D_0110B
20~29本	D_0101C	D_0102C	D_0103C	D_0104C	D_0105C	D_0106C	D_0107C	D_0108C	D_0109C	D_0110C
30~39本	D_0101D	D_0102D	D_0103D	D_0104D	D_0105D	D_0106D	D_0107D	D_0108D	D_0109D	D_0110D
40~49本	D_0101E	D_0102E	D_0103E	D_0104E	D_0105E	D_0106E	D_0107E	D_0108E	D_0109E	D_0110E
50~99本	D_0101F	D_0102F	D_0103F	D_0104F	D_0105F	D_0106F	D_0107F	D_0108F	D_0109F	D_0110F
100本	D_0101G	D_0102G	D_0103G	D_0104G	D_0105G	D_0106G	D_0107G	D_0108G	D_0109G	D_0110G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合には ± 0.015 (m)、それを超える場合には $\pm 3\%$ となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。