

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ13CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5DW-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5D-2W (灰色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

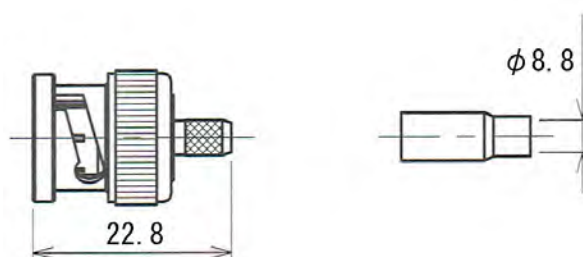

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 13CR-1	ケーブルタイプ 13CR-2	ケーブルタイプ 13CR-3	ケーブルタイプ 13CR-4	ケーブルタイプ 13CR-5	ケーブルタイプ 13CR-6	ケーブルタイプ 13CR-7	ケーブルタイプ 13CR-8	ケーブルタイプ 13CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_1301A	CR_1302A	CR_1303A	CR_1304A	CR_1305A	CR_1306A	CR_1307A	CR_1308A	CR_1309A
10~19本	CR_1301B	CR_1302B	CR_1303B	CR_1304B	CR_1305B	CR_1306B	CR_1307B	CR_1308B	CR_1309B
20~29本	CR_1301C	CR_1302C	CR_1303C	CR_1304C	CR_1305C	CR_1306C	CR_1307C	CR_1308C	CR_1309C
30~39本	CR_1301D	CR_1302D	CR_1303D	CR_1304D	CR_1305D	CR_1306D	CR_1307D	CR_1308D	CR_1309D
40~49本	CR_1301E	CR_1302E	CR_1303E	CR_1304E	CR_1305E	CR_1306E	CR_1307E	CR_1308E	CR_1309E
50~99本	CR_1301F	CR_1302F	CR_1303F	CR_1304F	CR_1305F	CR_1306F	CR_1307F	CR_1308F	CR_1309F
100本	CR_1301G	CR_1302G	CR_1303G	CR_1304G	CR_1305G	CR_1306G	CR_1307G	CR_1308G	CR_1309G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。