

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ17CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2VS (黒色) ※関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

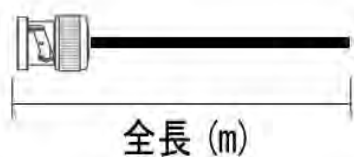

コネクタ概観

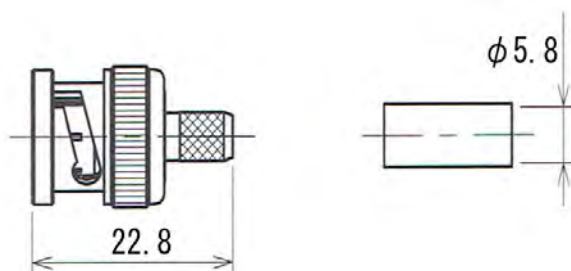

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 17CR-1	ケーブルタイプ 17CR-2	ケーブルタイプ 17CR-3	ケーブルタイプ 17CR-4	ケーブルタイプ 17CR-5	ケーブルタイプ 17CR-6	ケーブルタイプ 17CR-7	ケーブルタイプ 17CR-8	ケーブルタイプ 17CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_1701A	CR_1702A	CR_1703A	CR_1704A	CR_1705A	CR_1706A	CR_1707A	CR_1708A	CR_1709A
10~19本	CR_1701B	CR_1702B	CR_1703B	CR_1704B	CR_1705B	CR_1706B	CR_1707B	CR_1708B	CR_1709B
20~29本	CR_1701C	CR_1702C	CR_1703C	CR_1704C	CR_1705C	CR_1706C	CR_1707C	CR_1708C	CR_1709C
30~39本	CR_1701D	CR_1702D	CR_1703D	CR_1704D	CR_1705D	CR_1706D	CR_1707D	CR_1708D	CR_1709D
40~49本	CR_1701E	CR_1702E	CR_1703E	CR_1704E	CR_1705E	CR_1706E	CR_1707E	CR_1708E	CR_1709E
50~99本	CR_1701F	CR_1702F	CR_1703F	CR_1704F	CR_1705F	CR_1706F	CR_1707F	CR_1708F	CR_1709F
100本	CR_1701G	CR_1702G	CR_1703G	CR_1704G	CR_1705G	CR_1706G	CR_1707G	CR_1708G	CR_1709G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。