

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ1CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-1.5D-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	1.5D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

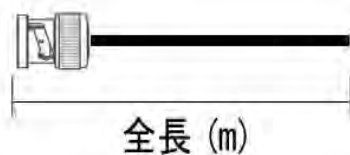

コネクタ概観

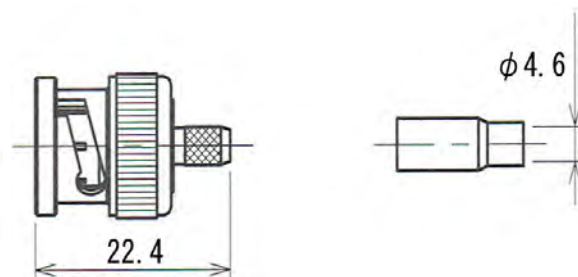

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 1CR-1	ケーブルタイプ 1CR-2	ケーブルタイプ 1CR-3	ケーブルタイプ 1CR-4	ケーブルタイプ 1CR-5	ケーブルタイプ 1CR-6	ケーブルタイプ 1CR-7	ケーブルタイプ 1CR-8	ケーブルタイプ 1CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_0101A	CR_0102A	CR_0103A	CR_0104A	CR_0105A	CR_0106A	CR_0107A	CR_0108A	CR_0109A
10~19本	CR_0101B	CR_0102B	CR_0103B	CR_0104B	CR_0105B	CR_0106B	CR_0107B	CR_0108B	CR_0109B
20~29本	CR_0101C	CR_0102C	CR_0103C	CR_0104C	CR_0105C	CR_0106C	CR_0107C	CR_0108C	CR_0109C
30~39本	CR_0101D	CR_0102D	CR_0103D	CR_0104D	CR_0105D	CR_0106D	CR_0107D	CR_0108D	CR_0109D
40~49本	CR_0101E	CR_0102E	CR_0103E	CR_0104E	CR_0105E	CR_0106E	CR_0107E	CR_0108E	CR_0109E
50~99本	CR_0101F	CR_0102F	CR_0103F	CR_0104F	CR_0105F	CR_0106F	CR_0107F	CR_0108F	CR_0109F
100本	CR_0101G	CR_0102G	CR_0103G	CR_0104G	CR_0105G	CR_0106G	CR_0107G	CR_0108G	CR_0109G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。