

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ2CR


### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-1.5D-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	1.5D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

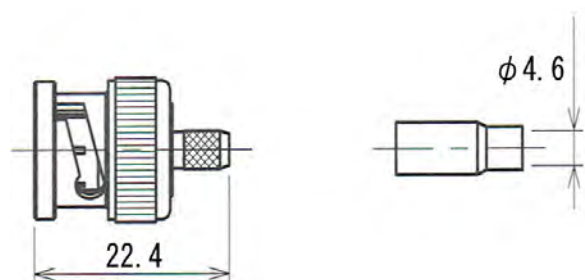

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 2CR-1	ケーブルタイプ 2CR-2	ケーブルタイプ 2CR-3	ケーブルタイプ 2CR-4	ケーブルタイプ 2CR-5	ケーブルタイプ 2CR-6	ケーブルタイプ 2CR-7	ケーブルタイプ 2CR-8	ケーブルタイプ 2CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_0201A	CR_0202A	CR_0203A	CR_0204A	CR_0205A	CR_0206A	CR_0207A	CR_0208A	CR_0209A
10~19本	CR_0201B	CR_0202B	CR_0203B	CR_0204B	CR_0205B	CR_0206B	CR_0207B	CR_0208B	CR_0209B
20~29本	CR_0201C	CR_0202C	CR_0203C	CR_0204C	CR_0205C	CR_0206C	CR_0207C	CR_0208C	CR_0209C
30~39本	CR_0201D	CR_0202D	CR_0203D	CR_0204D	CR_0205D	CR_0206D	CR_0207D	CR_0208D	CR_0209D
40~49本	CR_0201E	CR_0202E	CR_0203E	CR_0204E	CR_0205E	CR_0206E	CR_0207E	CR_0208E	CR_0209E
50~99本	CR_0201F	CR_0202F	CR_0203F	CR_0204F	CR_0205F	CR_0206F	CR_0207F	CR_0208F	CR_0209F
100本	CR_0201G	CR_0202G	CR_0203G	CR_0204G	CR_0205G	CR_0206G	CR_0207G	CR_0208G	CR_0209G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。