

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ3

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-58/U (オス)
加工内容	片端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	RG-58A/U (黒色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なバイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

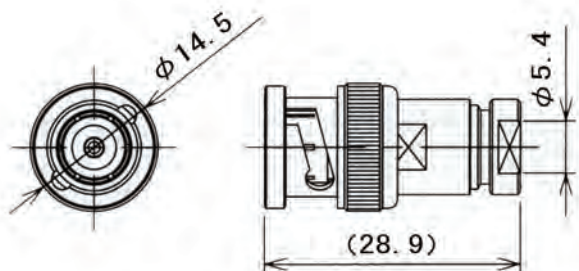

コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ3-1	ケーブルタイプ3-2	ケーブルタイプ3-3	ケーブルタイプ3-4	ケーブルタイプ3-5	ケーブルタイプ3-6	ケーブルタイプ3-7	ケーブルタイプ3-8	ケーブルタイプ3-9	ケーブルタイプ3-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	D_0301A	D_0302A	D_0303A	D_0304A	D_0305A	D_0306A	D_0307A	D_0308A	D_0309A	D_0310A
10~19本	D_0301B	D_0302B	D_0303B	D_0304B	D_0305B	D_0306B	D_0307B	D_0308B	D_0309B	D_0310B
20~29本	D_0301C	D_0302C	D_0303C	D_0304C	D_0305C	D_0306C	D_0307C	D_0308C	D_0309C	D_0310C
30~39本	D_0301D	D_0302D	D_0303D	D_0304D	D_0305D	D_0306D	D_0307D	D_0308D	D_0309D	D_0310D
40~49本	D_0301E	D_0302E	D_0303E	D_0304E	D_0305E	D_0306E	D_0307E	D_0308E	D_0309E	D_0310E
50~99本	D_0301F	D_0302F	D_0303F	D_0304F	D_0305F	D_0306F	D_0307F	D_0308F	D_0309F	D_0310F
100本	D_0301G	D_0302G	D_0303G	D_0304G	D_0305G	D_0306G	D_0307G	D_0308G	D_0309G	D_0310G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合には ± 0.015 (m)、それを超える場合には $\pm 3\%$ となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。