

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ5CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3D-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

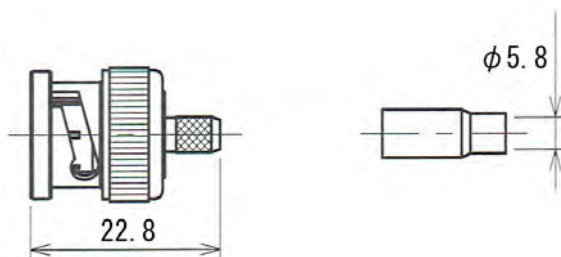

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 5CR-1	ケーブルタイプ 5CR-2	ケーブルタイプ 5CR-3	ケーブルタイプ 5CR-4	ケーブルタイプ 5CR-5	ケーブルタイプ 5CR-6	ケーブルタイプ 5CR-7	ケーブルタイプ 5CR-8	ケーブルタイプ 5CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_0501A	CR_0502A	CR_0503A	CR_0504A	CR_0505A	CR_0506A	CR_0507A	CR_0508A	CR_0509A
10~19本	CR_0501B	CR_0502B	CR_0503B	CR_0504B	CR_0505B	CR_0506B	CR_0507B	CR_0508B	CR_0509B
20~29本	CR_0501C	CR_0502C	CR_0503C	CR_0504C	CR_0505C	CR_0506C	CR_0507C	CR_0508C	CR_0509C
30~39本	CR_0501D	CR_0502D	CR_0503D	CR_0504D	CR_0505D	CR_0506D	CR_0507D	CR_0508D	CR_0509D
40~49本	CR_0501E	CR_0502E	CR_0503E	CR_0504E	CR_0505E	CR_0506E	CR_0507E	CR_0508E	CR_0509E
50~99本	CR_0501F	CR_0502F	CR_0503F	CR_0504F	CR_0505F	CR_0506F	CR_0507F	CR_0508F	CR_0509F
100本	CR_0501G	CR_0502G	CR_0503G	CR_0504G	CR_0505G	CR_0506G	CR_0507G	CR_0508G	CR_0509G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。