

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ6


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3D (オス)
加工内容	両端加工 (半田タイプ)
ケーブル種類	3D-2V (灰色)
その他	0.20m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- 国内メーカー製品。
- 小型軽量で着脱容易なバイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ

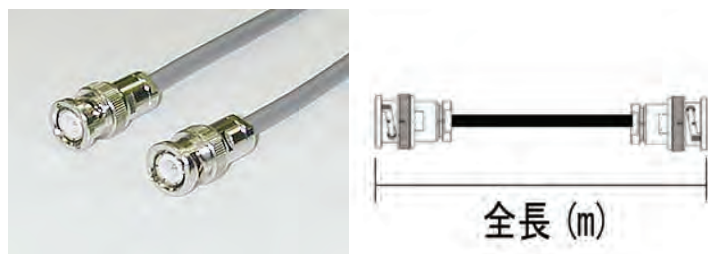

コネクタ概観

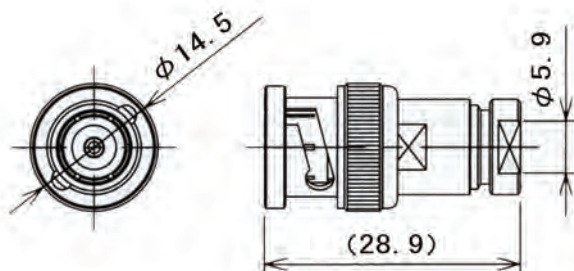

コネクタ仕様

準拠規格	JIS-C-5412、MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下 (DC~2GHz)

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ6-1	ケーブルタイプ6-2	ケーブルタイプ6-3	ケーブルタイプ6-4	ケーブルタイプ6-5	ケーブルタイプ6-6	ケーブルタイプ6-7	ケーブルタイプ6-8	ケーブルタイプ6-9	ケーブルタイプ6-10
長さ (m)	0.20~0.50m	0.51~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	15m	20m	30m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	D_0601A	D_0602A	D_0603A	D_0604A	D_0605A	D_0606A	D_0607A	D_0608A	D_0609A	D_0610A
10~19本	D_0601B	D_0602B	D_0603B	D_0604B	D_0605B	D_0606B	D_0607B	D_0608B	D_0609B	D_0610B
20~29本	D_0601C	D_0602C	D_0603C	D_0604C	D_0605C	D_0606C	D_0607C	D_0608C	D_0609C	D_0610C
30~39本	D_0601D	D_0602D	D_0603D	D_0604D	D_0605D	D_0606D	D_0607D	D_0608D	D_0609D	D_0610D
40~49本	D_0601E	D_0602E	D_0603E	D_0604E	D_0605E	D_0606E	D_0607E	D_0608E	D_0609E	D_0610E
50~99本	D_0601F	D_0602F	D_0603F	D_0604F	D_0605F	D_0606F	D_0607F	D_0608F	D_0609F	D_0610F
100本	D_0601G	D_0602G	D_0603G	D_0604G	D_0605G	D_0606G	D_0607G	D_0608G	D_0609G	D_0610G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さが0.50m以下の場合には±0.015(m)、それを超える場合には±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。