

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ7CR


ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5D-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5D-2V (灰色) ※長岡特殊電線 or オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

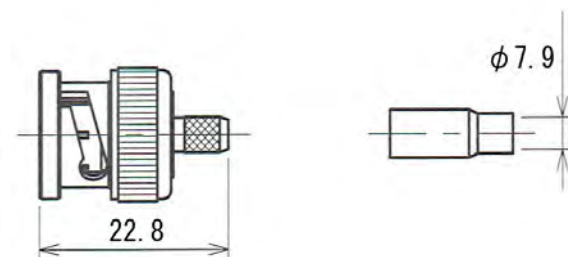

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 7CR-1	ケーブルタイプ 7CR-2	ケーブルタイプ 7CR-3	ケーブルタイプ 7CR-4	ケーブルタイプ 7CR-5	ケーブルタイプ 7CR-6	ケーブルタイプ 7CR-7	ケーブルタイプ 7CR-8	ケーブルタイプ 7CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_0701A	CR_0702A	CR_0703A	CR_0704A	CR_0705A	CR_0706A	CR_0707A	CR_0708A	CR_0709A
10~19本	CR_0701B	CR_0702B	CR_0703B	CR_0704B	CR_0705B	CR_0706B	CR_0707B	CR_0708B	CR_0709B
20~29本	CR_0701C	CR_0702C	CR_0703C	CR_0704C	CR_0705C	CR_0706C	CR_0707C	CR_0708C	CR_0709C
30~39本	CR_0701D	CR_0702D	CR_0703D	CR_0704D	CR_0705D	CR_0706D	CR_0707D	CR_0708D	CR_0709D
40~49本	CR_0701E	CR_0702E	CR_0703E	CR_0704E	CR_0705E	CR_0706E	CR_0707E	CR_0708E	CR_0709E
50~99本	CR_0701F	CR_0702F	CR_0703F	CR_0704F	CR_0705F	CR_0706F	CR_0707F	CR_0708F	CR_0709F
100本	CR_0701G	CR_0702G	CR_0703G	CR_0704G	CR_0705G	CR_0706G	CR_0707G	CR_0708G	CR_0709G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。