

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ8CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5D-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5D-2V (灰色) ※長岡特殊電線 or オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

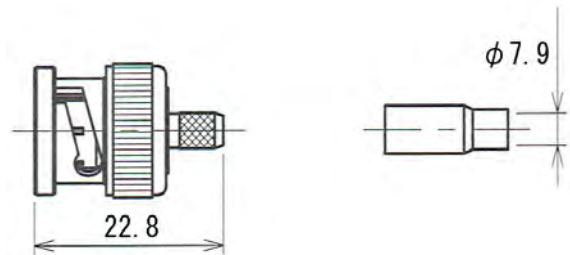

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 8CR-1	ケーブルタイプ 8CR-2	ケーブルタイプ 8CR-3	ケーブルタイプ 8CR-4	ケーブルタイプ 8CR-5	ケーブルタイプ 8CR-6	ケーブルタイプ 8CR-7	ケーブルタイプ 8CR-8	ケーブルタイプ 8CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR_0801A	CR_0802A	CR_0803A	CR_0804A	CR_0805A	CR_0806A	CR_0807A	CR_0808A	CR_0809A
10~19本	CR_0801B	CR_0802B	CR_0803B	CR_0804B	CR_0805B	CR_0806B	CR_0807B	CR_0808B	CR_0809B
20~29本	CR_0801C	CR_0802C	CR_0803C	CR_0804C	CR_0805C	CR_0806C	CR_0807C	CR_0808C	CR_0809C
30~39本	CR_0801D	CR_0802D	CR_0803D	CR_0804D	CR_0805D	CR_0806D	CR_0807D	CR_0808D	CR_0809D
40~49本	CR_0801E	CR_0802E	CR_0803E	CR_0804E	CR_0805E	CR_0806E	CR_0807E	CR_0808E	CR_0809E
50~99本	CR_0801F	CR_0802F	CR_0803F	CR_0804F	CR_0805F	CR_0806F	CR_0807F	CR_0808F	CR_0809F
100本	CR_0801G	CR_0802G	CR_0803G	CR_0804G	CR_0805G	CR_0806G	CR_0807G	CR_0808G	CR_0809G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。